




# 漏洩補修用シリコンテープ

つよしくん

# ショーボンド 強止君

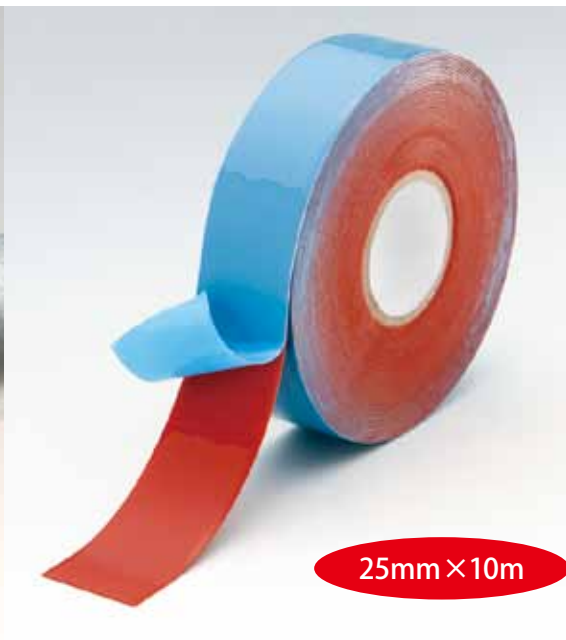

## 圧力配管からの漏洩補修に最適！ バルブやネジ継手部にも使用できます。

**使用用途** 水道水、一般雑排水、空気等の鋼管・塩ビ管・銅管等のピンホールやネジ部の補修  
※薬品・油類・蒸気には使用できません。

**呼び径** ～40A

**使用圧力** にじみ・泣き：1.0MPa  
ジャジャ漏れ：0.5MPa

**耐熱温度** -20℃～160℃  
※作業は温度を下げてから行ってください。

### 【ご使用方法】

- ①漏洩個所の汚れや錆を除去します。
- ②テープを適当な長さ(50cm程度)に切断します。
- ③水色の剥離テープを剥がします。
- ④テープの先端部を漏洩個所に押しつけながら、テープの幅が1/2程度になるまで引っ張り、その状態で巻き付けます。
- ⑤テープ1枚が巻き終わったら、手で確実に押し付けて融着させます。
- ⑥ここでまだ漏れが止まっていない場合は、漏れが完全に止まるまで②～⑤の作業を繰り返します。

製造国：日本

### ⚠ 施工上のご注意

- 本製品は素手での作業となりますので、高温の配管に使用すると、やけどする恐れがあります。必ず温度を下げてから作業を行ってください。
- 手に汚れや油分が付いた状態で取り扱おうと、十分な融着ができなくなります。
- 漏洩が激しい場合は、完全に止水できない場合があります。
- このテープを保管する際には、必ず付属のビニール袋に入れ、日光の当たらない場所で保管してください。

## ショーボンドマテリアル株式会社

■東京営業所：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8  
TEL. 03 (6861) 7411 (代表) / FAX. 03 (6861) 7421

■大阪営業所：〒536-0022 大阪市城東区永田 3-12-15  
TEL. 06 (6965) 7235 (代表) / FAX. 06 (6965) 7236

■HPアドレス：<http://www.sb-material.co.jp/>

◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

2016年7月改訂版